


easy life



INSEKTENSCHUTZ nach Maß

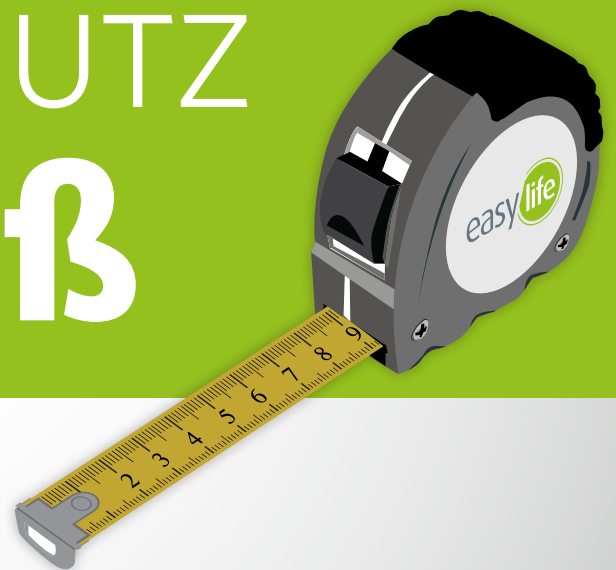

für Fenster & Türen



- ✓ Effektiver Schutz
- ✓ Höchste Qualität
- ✓ Perfekte Optik
- ✓ Komfortabel
direkt nach Hause
geliefert

NEU!

**Maßanfertigung
versandkostenfrei zu
Ihnen nach Hause.**



So einfach geht's

**Maßanfertigung
versandkostenfrei
zu Ihnen nach
Hause!**

1. SIE MESSEN

2. WIR LIEFERN


3. SIE INSTALLIEREN

Messen Sie Ihre Fenster/Türen gemäß den Hilfen bei den jeweiligen Produkten und füllen Sie das Bestellformular (letzte Seite) aus. Geben Sie Ihr Bestellformular in Ihre Baumarkt ab und bezahlen Sie an der Kasse. Innerhalb von 8-15 Werktagen senden wir Ihr Fliegengitter direkt zu Ihnen nach Hause.




Ihre Vorteile:

- ✔ **Präziser Zuschnitt der Alu-Profile, kein Verschneiden**
- ✔ **Direkte Lieferung zu Ihnen nach Hause - kein aufwendiger Transport**
- ✔ **Sie sparen Zeit**

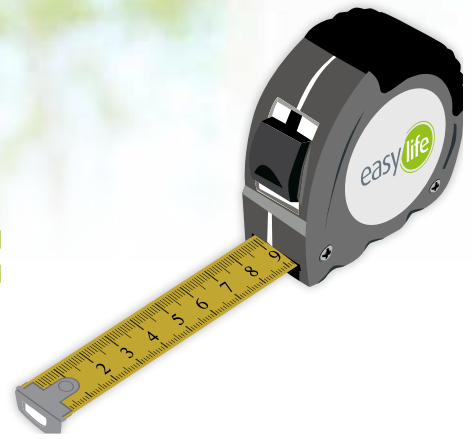

Unser Service für Sie:




A. Maß-Zuschnitt

Wir schneiden Ihren ausgewählten Bausatz präzise auf Ihr Maß und liefern direkt zu Ihnen nach Hause. Sie müssen den zugeschnittenen Bausatz nur noch zusammenbauen und anbringen.



B. Maß-Zuschnitt & Vormontage

Wir schneiden und montieren Ihren ausgewählten Bausatz auf Maß und liefern das fertige Produkt direkt zu Ihnen nach Hause. Sie müssen dieses nur noch anbringen - fertig.

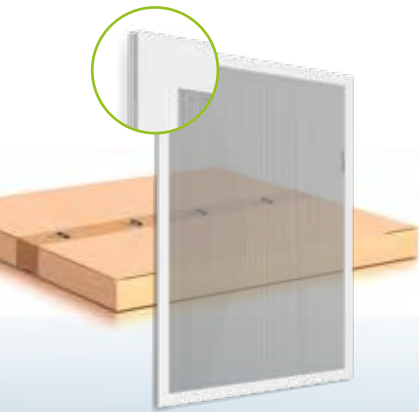

C. Maß-Zuschnitt & Vormontage in Premium-Qualität

Wir liefern Ihnen ein fertig montiertes Profi-Produkt in Premium Qualität - mit maschinell verpressten Ecken und professionellen, optisch-schönen Gehrungsschnitten - direkt vom Werk zu Ihnen nach Hause. Sie müssen dieses nur noch anbringen - fertig.





Insektenschutz- Alu-Rahmen für Fenster *easyLINE*



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016



braun
RAL 8017



* auf Profile



www.blauer-engel.de/uz34

Geeignet für:

- ✓ **Alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster** ohne Wetterschenkel
- ✓ 15 mm Auflagefläche am Fensterrahmen (weder am Fensterflügel außen noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 13 mm (Abstand zwischen Fensterrahmen und Rollladen)



Ihre Vorteile:

✓ Hochwertiges Preis-Leistungs-Produkt:


- 28 mm breite Alu-Profile
- Einfache Montage durch Steck-Eckverbinder

✓ Perfekte Optik

- Integrierte Schnittkantenabdeckung
- Pulverbeschichtete Profile und Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ Patentierte *easyCLIP* Befestigungsfeder

- Kein Spalt für Insekten
- Einfaches Ein- und Aushängen
- Passend für alle gängigen Fenstertypen



✓ Effektiver Schutz



- Der Eckverbinder *easyCONNECT* ermöglicht ein nachträgliches Einziehen der Dichtungsbürste

Maß nehmen:

Öffnen Sie das Fenster und messen Sie die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.


Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Fenster. Sie muss mindestens 15 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Fensterflügel und Rollladen. Er muss mindestens 13 mm betragen.

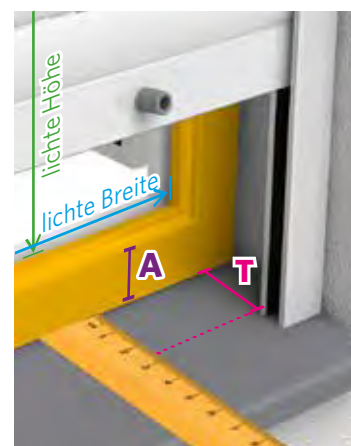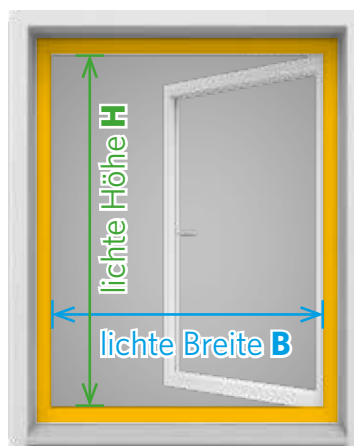



Insektenschutz- Alu-Rahmen für Fenster *proLINE*

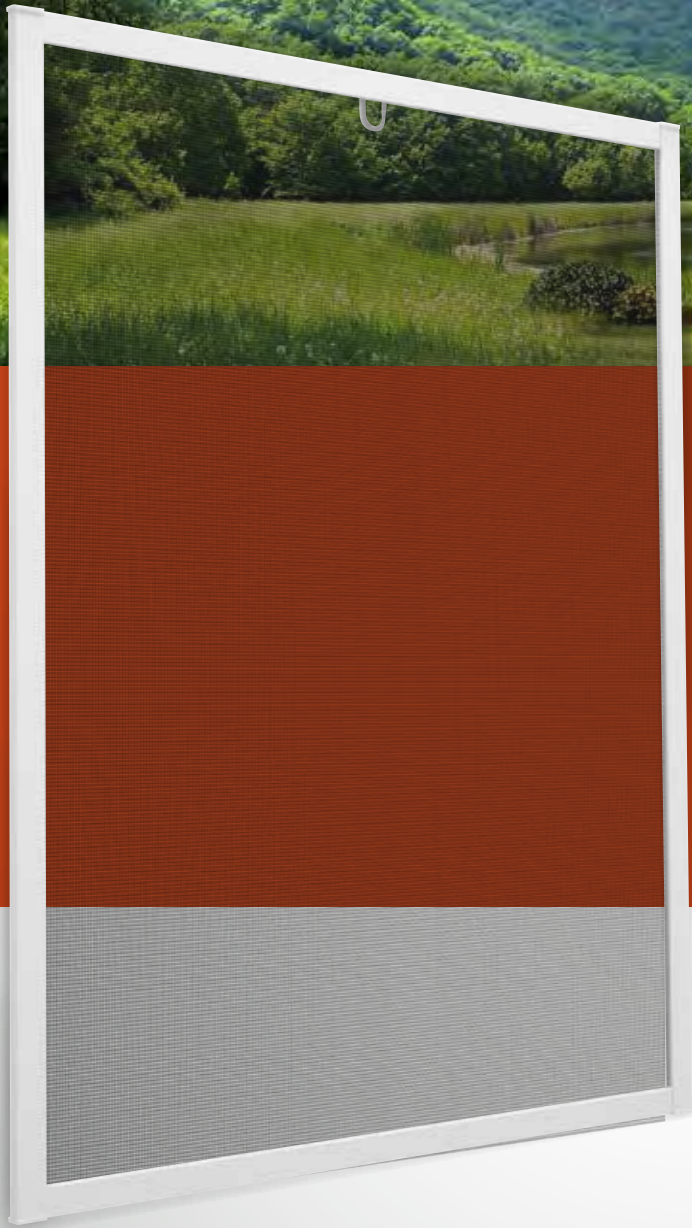

weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016



braun
RAL 8017



* auf Profile



www.blauer-engel.de/uz34



Geeignet für:

- ✓ **Alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster** ohne Wetterschenkel
- ✓ 13 mm Auflagefläche am Fensterrahmen
(weder am Fensterflügel außen noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 16 mm
(Abstand zwischen Fensterrahmen und Rollläden)



Ihre Vorteile:

✓ Hochwertiges Profi-Produkt:


- 28 mm breite Alu-Profile
- Extrem stabil durch verschraubte Metall-Eckverbinder
- Kein Vergilben oder Ausbleichen von Kunststoffteilen im Außenbereich

✓ Profi-Optik

- Schnittkantenabdeckung am Aluprofil
- Pulverbeschichtete Profile und Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ Patentierte *easyCLIP* Befestigungsfeder

- Kein Spalt für Insekten
- Einfaches Ein- und Aushängen
- Passend für alle gängigen Fenstertypen



✓ Optimaler Schutz



- Integrierte rundumlaufende Dichtungsbürsten lassen kein Schlupfloch für Insekten


Maß nehmen:

Öffnen Sie das Fenster und messen Sie die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Fenster. Sie muss mindestens 15 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Fensterflügel und Rollläden. Er muss mindestens 16 mm betragen.

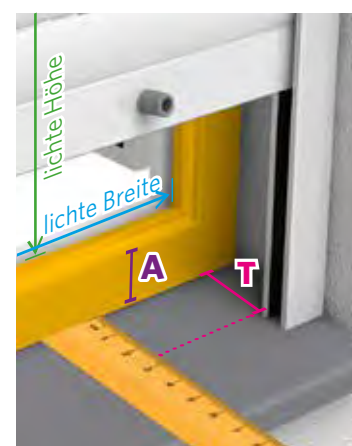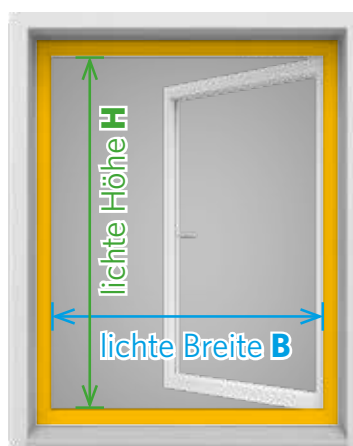

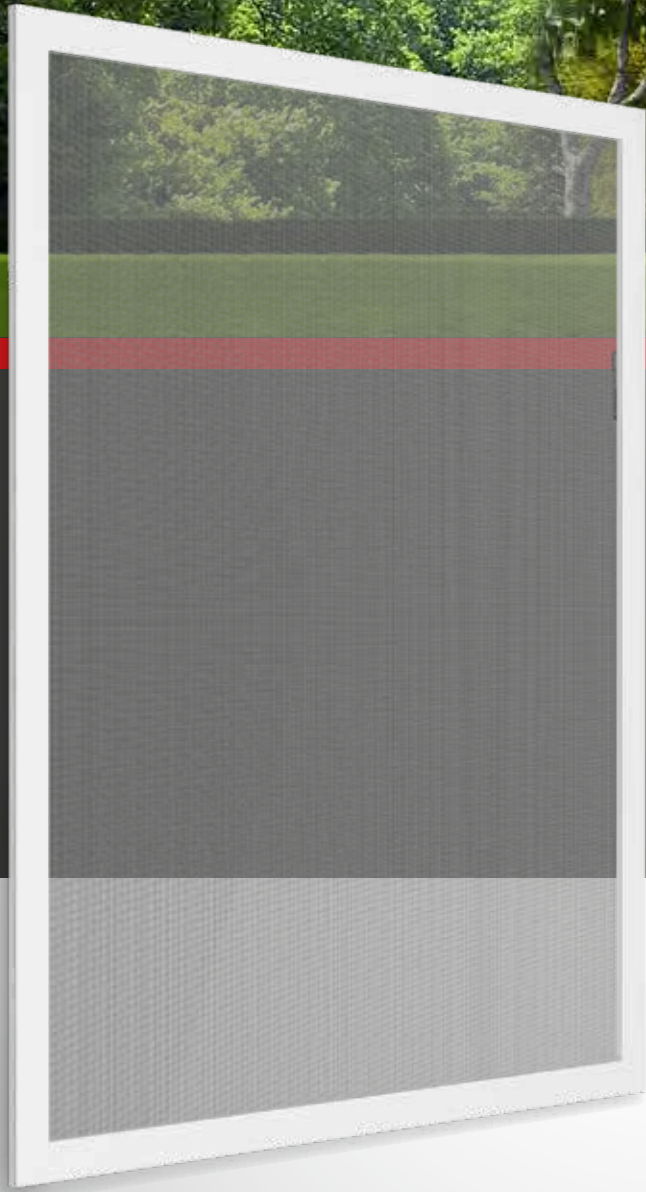

Insektenschutz- Alu-Rahmen für Fenster *PREMIUM*



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016



sepiabraun
RAL 8014



* auf Profile



www.blauer-engel.de/uz34

Geeignet für:

- ✓ **Alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster** ohne Wetterschenkel
- ✓ 10 mm Auflagefläche am Fensterrahmen
(weder am Fensterflügel außen noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 13 mm
(Abstand zwischen Fensterrahmen und Rollladen)




Ihre Vorteile:

✓ Hochwertiges Premium-Produkt:

- 35 mm breite ALU-Profile
- Premium-Optik durch 45° Gehrungsschnitt
- Höchste Stabilität durch verpresste Ecken

✓ Premium-Qualität

- Höchste Verarbeitungsqualität durch eine hochmoderne Fertigungsanlage
- Extra stabile Einhängewinkel aus Edelstahl

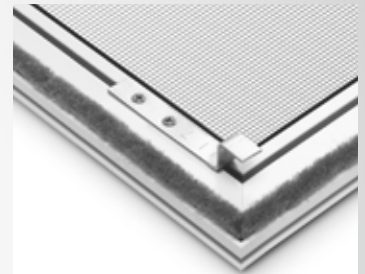

✓ Premium-Qualität

- Hochwertige Pulverbeschichtung der Profile
- Hochwertiges, transparentes Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ Optimaler Schutz

- Integrierte rundumlaufende Dichtungsbürsten lassen kein Schlupfloch für Insekten



Maß nehmen:


Öffnen Sie das Fenster und messen Sie die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Fenster. Sie muss mindestens ringsum 10 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Fensterflügel und Rollladen. Er muss mindestens 13 mm betragen.

Messen Sie die Stärke Ihres Fensterflügels oben und unten (**Blendrahmenstärke W**).

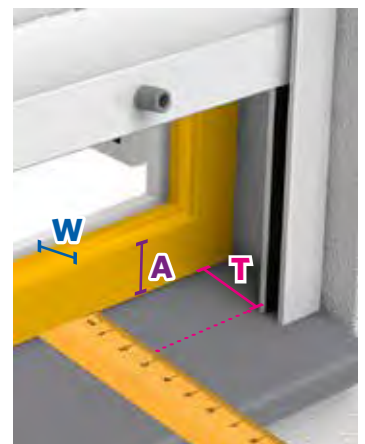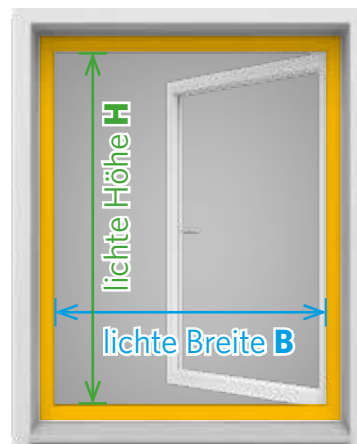

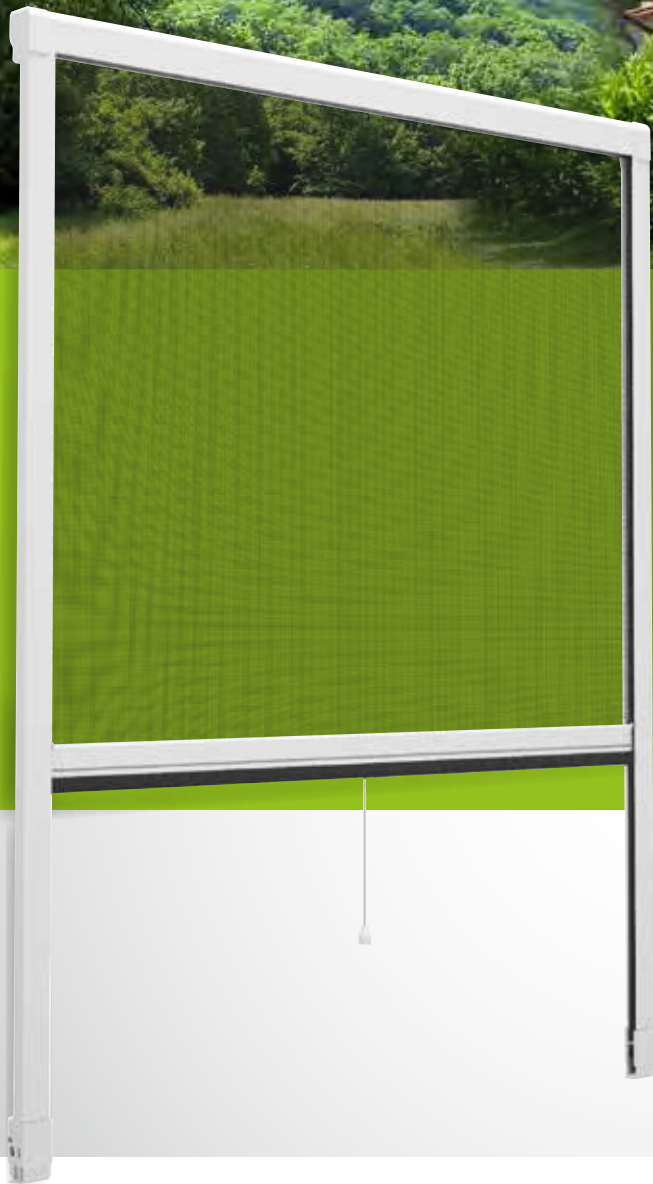

Insektenschutz- ALU-ROLLO für Fenster



weiß
RAL 9010



braun
RAL 8017



* auf Profile



www.blauer-engel.de/uz34

Geeignet für:

- ✓ **Alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster**
- ✓ Klemmmontage in der Fensterlaibung außen, vor oder hinter Rollläden möglich
- ✓ Einbautiefe: 45 mm



Ihre Vorteile:

✓ **Hochwertig**


- Integrierte Stellfüße ermöglichen eine bohr- und schraublose Befestigung
- Vormontiert und individuell kürzbar
- Pulverbeschichtete Profile und Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ **Komfortabel**

- Insektenschutz, nur wenn man ihn braucht. Bei Nichtgebrauch wird das Gewebe in die Kassette eingezogen und dort optimal geschützt
- Spurlos wieder entfernbar

✓ **easySTOPP Funktion**

- Das Rollo ist in verschiedenen Höhen arretierbar
- Speziell bei hohen Fenstern empfohlen

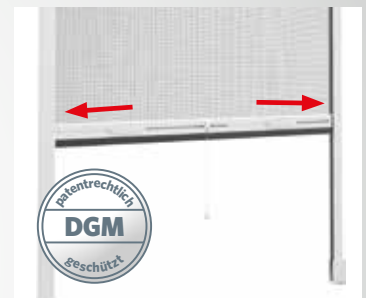

✓ **Rundumschutz**



- Lückenloser Abschluss zum Mauerwerk durch die integrierte Dichtungsbürste

Maß nehmen:

Messen Sie die Höhe und Breite Ihrer Fensterlaibung (**H und B**), d.h. den engsten Abstand von Mauerinnenkante bis Mauerinnenkante.


Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Fensterrahmen und Rollläden bzw. vor dem Rollladen zwischen Vorderkante Rollladen-Stopper und Außenkante Laibung. Dieser Abstand (T) muss mindestens 45 mm betragen.

Bei Montage zwischen Fenster und Rollladen dürfen sich am Rahmen keine hervorstehenden Teile befinden!

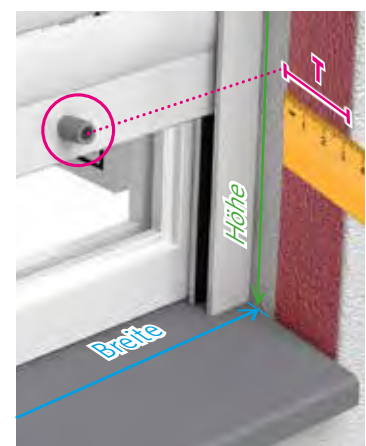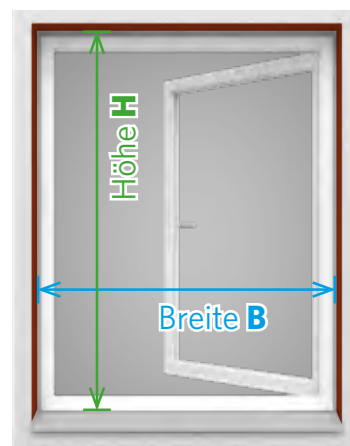



Insektenschutz- Alu-Rahmen für Türen *easyLINE*

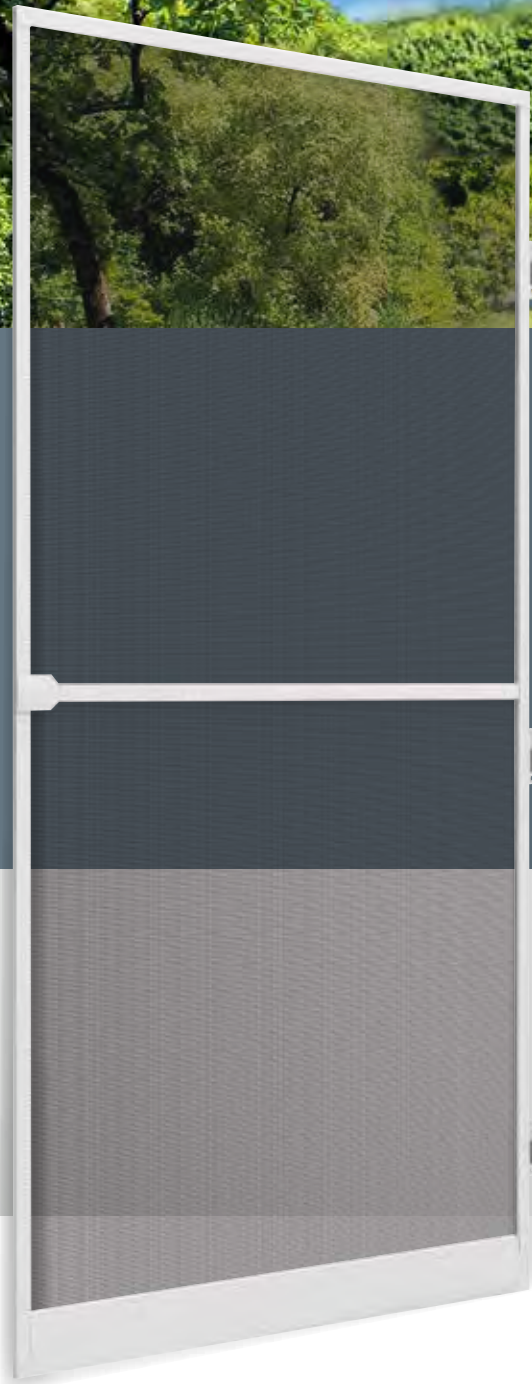

weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016



braun
RAL 8017



* auf Profile



www.blauer-engel.de/uz34

Geeignet für:

- ✓ **Montage am Türrahmen aus Kunststoff, Aluminium und Holz**
- ✓ 15 mm Auflagefläche am Türrahmen, auf der Scharnierseite 25 mm
(weder am Türflügel noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 20 mm
(Abstand zwischen Türrahmen und Rollläden)



Ihre Vorteile:

✓ Hochwertiges Preis-Leistungs-Produkt:

- 28 mm breite Alu-Profile
- Einfache Montage durch Steck-Eckverbinder

✓ Perfekte Optik

- Integrierte Schnittkantenabdeckung
- Pulverbeschichtete Profile und Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ Extra stabiles Trittpprofil

- Hohe Stabilität durch das optisch schöne Trittpprofil



✓ Effektiver Schutz

- Der Eckverbinder **easyCONNECT** ermöglicht ein nachträgliches Einziehen der Dichtungsbürste
- Automatischer Türschliesser


Maß nehmen:


Öffnen Sie die Tür und messen Sie von außen die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Türrahmen. Sie muss an der Scharnierseite mind. 25 mm und an den anderen Seiten mind. 15 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Türflügel und Rollläden. Er muss mindestens 20 mm betragen.

Definieren Sie die Scharnierseite.
Blicken Sie dazu von außen auf die Tür.

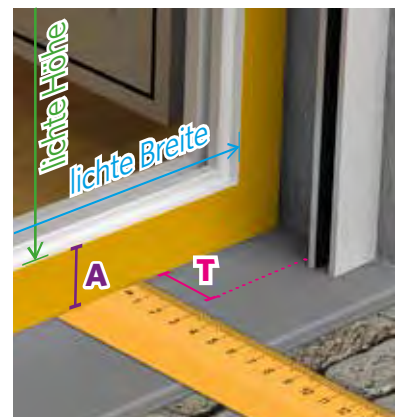

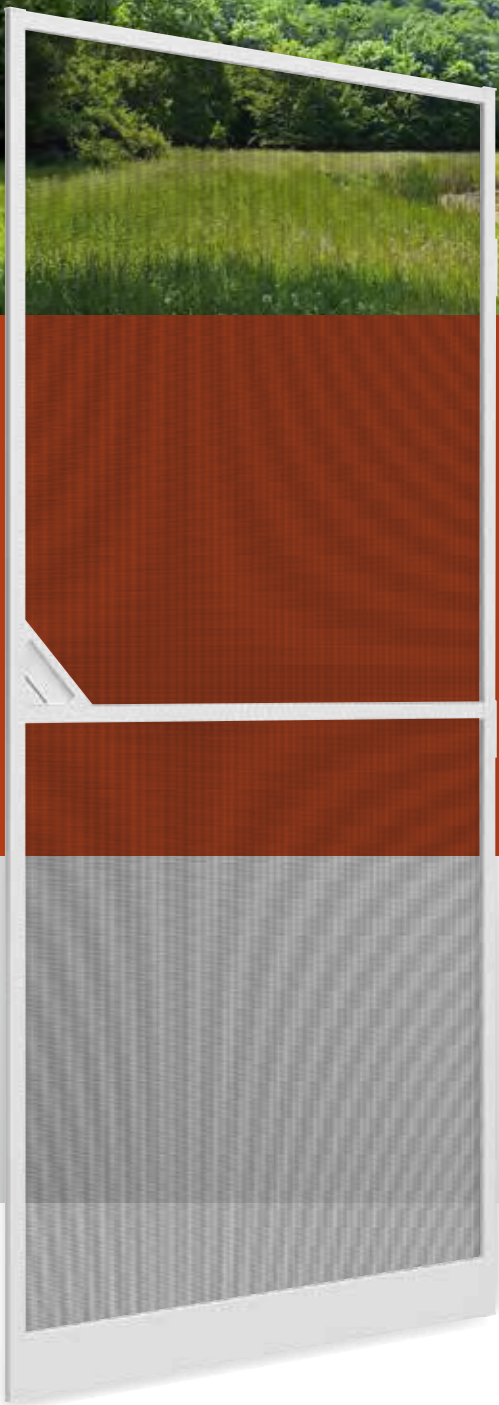

Insektenschutz- Alu-Rahmen für Türen *proLINE*



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016



braun
RAL 8017



* auf Profile



www.blauer-engel.de/uz34

Geeignet für:

- ✓ **Montage am Türrahmen aus Kunststoff, Aluminium und Holz**
- ✓ 15 mm Auflagefläche am Türrahmen, auf der Scharnierseite 25 mm
(weder am Türflügel noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 18 mm
(Abstand zwischen Türrahmen und Rollläden)



Ihre Vorteile:

✓ Hochwertiges Profi-Produkt:


- 28 mm breite Alu-Profile
- Extrem stabil durch verschraubte Metall-Eckverbinder
- Kein Vergilben oder Ausbleichen von Kunststoffteilen im Außenbereich
- Hohe Stabilität durch das optisch schöne Trittprofil

✓ Profi-Optik

- Schnittkantenabdeckung am Aluprofil
- Pulverbeschichtete Profile und Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ Innovativer, bündiger Türgriff *proGRIP*

- Flach und bündig (Einbautiefe nur ca. 18 mm)
- Kein Spalt durch Magnetverschluss

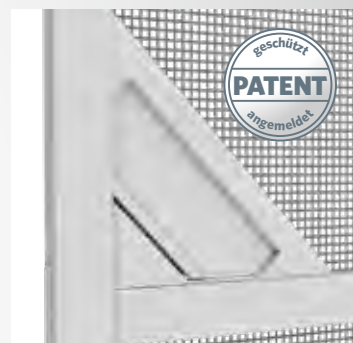

✓ Optimaler Schutz

- Integrierte rundumlaufende Dichtungsbürsten lassen kein Schlupfloch für Insekten
- Automatischer Türschließer
- Hochwertige Metallscharniere



Maß nehmen:

Öffnen Sie die Tür und messen Sie von außen die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Türrahmen. Sie muss an der Scharnierseite mind. 25 mm und an den anderen Seiten mind. 15 mm betragen.


Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Türflügel und Rollläden. Er muss mindestens 18 mm betragen.

Definieren Sie die Scharnierseite.
Blicken Sie dazu von außen auf die Tür.

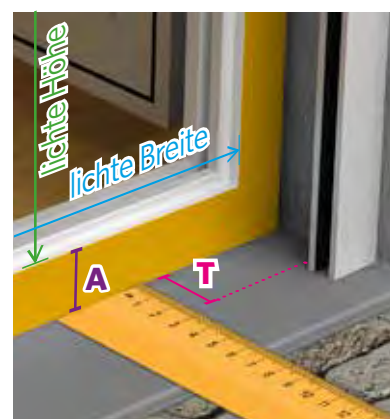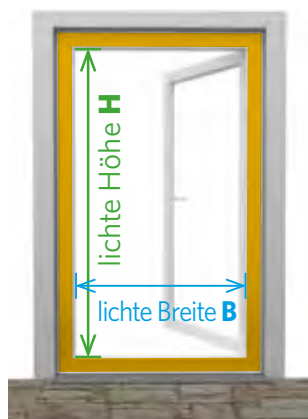



Insektenschutz- Alu-Rahmen für Türen *PREMIUM*

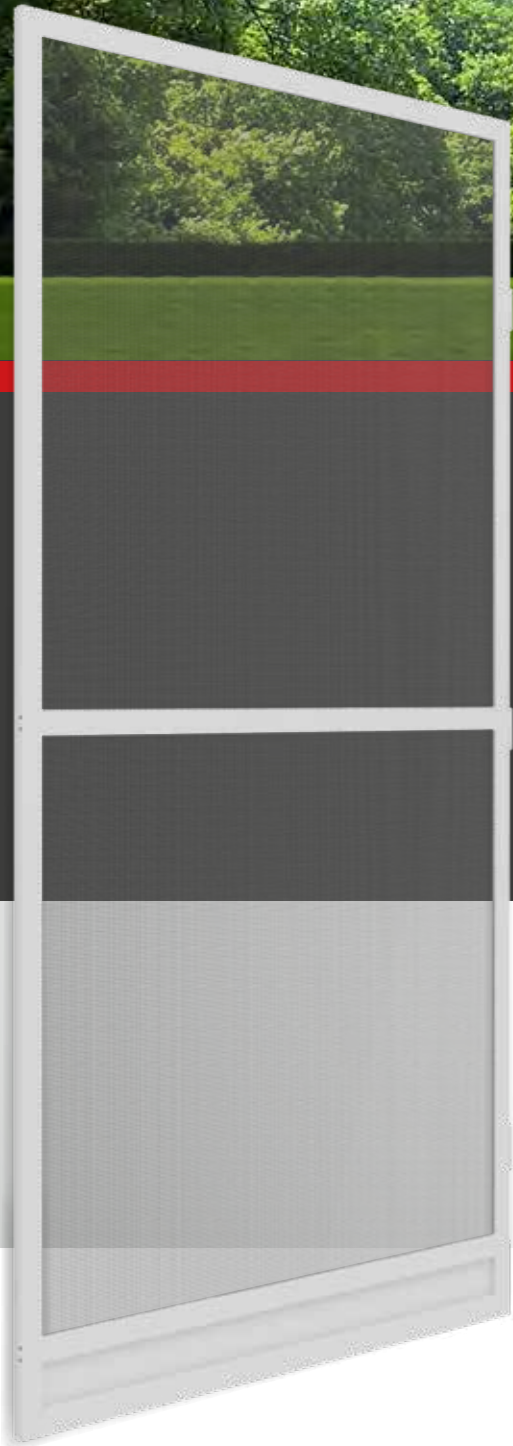

weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016



sepiabraun
RAL 8014



* auf Profile



www.blauer-engel.de/uz34

Geeignet für:

- ✓ **Montage am Türrahmen aus Kunststoff, Aluminium und Holz**
- ✓ 15 mm Auflagefläche auf den kurzen Seiten des Türrahmens, 25 mm auf den langen Seiten (weder am Türflügel noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 13 mm (Abstand zwischen Türrahmen und Rollläden)




Ihre Vorteile:

✓ Hochwertiges Premium-Produkt:

- 35 mm breite ALU-Profile
- 45° Gehrungsschnitt
- Verpresste Ecken
- Befestigung mit Scharnieren auf dem Türrahmen

✓ Premium-Qualität

- Höchste Verarbeitungsqualität durch eine hochmoderne Fertigungsanlage

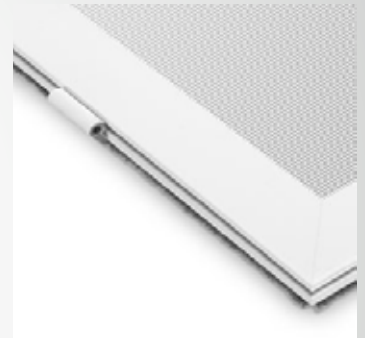

✓ Premium-Qualität

- Hochwertige Pulverbeschichtung der Profile
- Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ Optimaler Schutz

- Durchgängiges Magnetband
- Rundumlaufende Dichtungsbürste


Maß nehmen:


Öffnen Sie die Tür und messen Sie von außen die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Türrahmen. Sie muss an den langen Seiten mind. 25 mm und an den kurzen Seiten mind. 15 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Türflügel und Rollläden. Er muss mindestens 13 mm betragen.

Definieren Sie die Scharnierseite.
Blicken Sie dazu von außen auf die Tür.

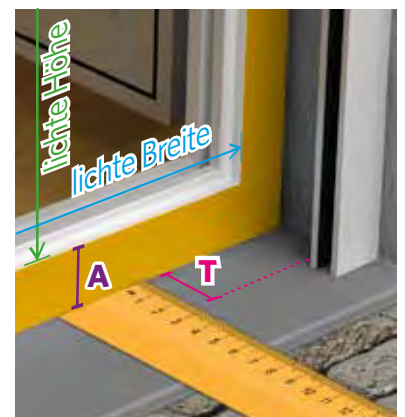

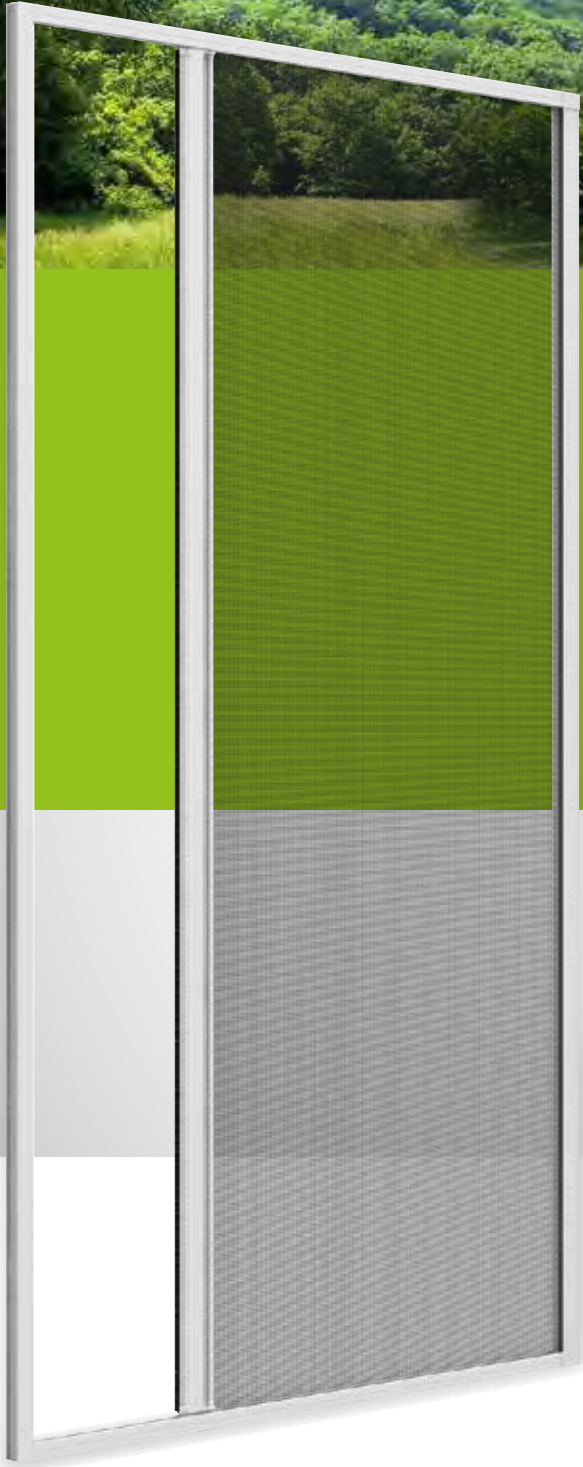

Insektenschutz- ALU-ROLLO für Türen



weiß
RAL 9010



braun
RAL 8017



* auf Profile



www.blauer-engel.de/uz34

Geeignet für:

- ✓ **alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holztüren**
- ✓ Klemmmontage in der Mauerlaibung außen, vor oder hinter Rollläden möglich
- ✓ Empfohlen für Mietwohnungen
- ✓ Einbautiefe: 45 mm



Ihre Vorteile:

✓ Hochwertig


- Integrierte Stellfüße ermöglichen eine bohr- und schraublose Befestigung
- Vormontiert und individuell kürzbar
- Pulverbeschichtete Profile und Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ Komfortabel

- Insektenschutz, nur wenn man ihn braucht. Bei Nichtgebrauch wird das Gewebe in die Kassette eingezogen und dort optimal geschützt
- Spurlos wieder entfernbar

✓ Ideal für kleine Balkone und Terrassen

- Platzsparend, da kein Schwenkbereich, wie bei herkömmlichen Türen mit Scharnieren notwendig

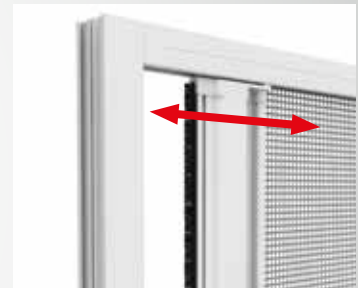

✓ Rundumschutz



- Lückenloser Abschluss zum Mauerwerk durch die integrierte Dichtungsbürste


Maß nehmen:

Messen Sie die „**Maße**“ (**H und B**), d.h. den engsten Abstand von Mauerlaibung zu Mauerlaibung.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Rahmen und Rollläden bzw. vor dem Rollladen zwischen Vorderkante Rollladen-Stopper und Außenkante Laibung. Dieser Abstand (T) muss mindestens 45 mm betragen.

Bei Montage zwischen Tür und Rollladen dürfen sich am Rahmen keine hervorstehenden Teile befinden!

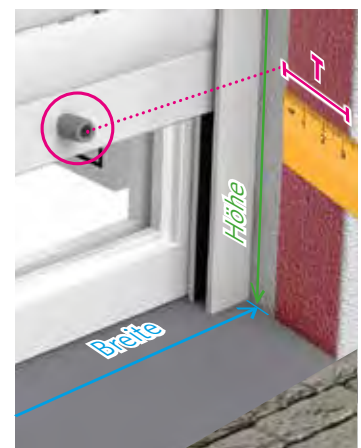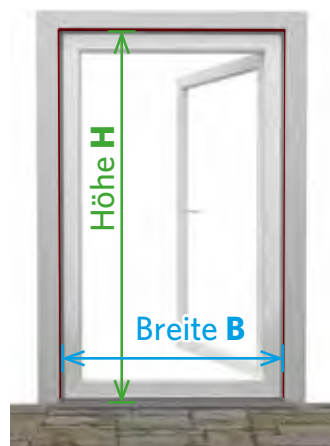



Abruf-Nr.

Auftraggeber:

Niederlassungs-Nr. Ort

Abteilung Bestellername

Datum/Stempel/Unterschrift

Kundendaten:

Nachname, Vorname

Straße, Hausnr. PLZ, Ort

Tel.-Nr. für Rückfragen

Lieferadresse (falls abweichend):

Nachname, Vorname Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

1) Definieren Sie die Scharnierseite. Blicken Sie dazu von außen auf die Tür.

easyLINE

Türen	max. Größe	Farbe	Art.-Nr.	Scharnierseite ¹⁾	Tür B x H in cm	Menge	Grundpreis Bausatz	A. Maß-Zuschnitt	B. Maß-Zuschnitt & Vormontage	Endpreis in €
	100 x 215 cm	weiß		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links						
	100 x 215 cm	anthrazitgrau		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links						
	100 x 215 cm	braun		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links						
<input type="checkbox"/> Ja , die umlaufende Auflagefläche (A) der Türrahmen beträgt mind. 15 bzw. 25 mm (Scharnierseite) <input type="checkbox"/> Ja , der Abstand Türflügel zu Rollladen (T) beträgt mind. 20 mm										Zwischensumme:



proLINE

Türen	max. Größe	Farbe	Art.-Nr.	Scharnierseite ¹⁾	Tür B x H in cm	Menge	Grundpreis Bausatz	A. Maß-Zuschnitt	B. Maß-Zuschnitt & Vormontage	Endpreis in €
	100 x 215 cm	weiß		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links						
	100 x 215 cm	anthrazitgrau		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links						
	100 x 215 cm	braun		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links						
<input type="checkbox"/> Ja , die umlaufende Auflagefläche (A) der Türrahmen beträgt mind. 15 bzw. 25 mm (Scharnierseite) <input type="checkbox"/> Ja , der Abstand Türflügel zu Rollladen (T) beträgt mind. 18 mm										Zwischensumme:



PREMIUM

Türen	max. Größe	Farbe	Art.-Nr.	Scharnierseite ¹⁾	Tür B x H in cm	Menge	C. Maßzuschnitt & Vormontage PREMIUM	Endpreis in €
	100 x 215 cm	weiß		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links				
	100 x 215 cm	anthrazitgrau		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links				
	100 x 215 cm	sepiabraun		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links				
	120 x 240 cm	weiß		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links				
	120 x 240 cm	anthrazitgrau		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links				
	120 x 240 cm	sepiabraun		<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links				
<input type="checkbox"/> Ja , die umlaufende Auflagefläche (A) der Türrahmen beträgt mind. 15 bzw. 25 mm (lange Seiten) <input type="checkbox"/> Ja , der Abstand Türflügel zu Rollladen (T) beträgt mind. 13 mm								Zwischensumme:



ROLLO

Türen	max. Größe	Farbe	Art.-Nr.	Tür B x H in cm	Menge	Grundpreis Bausatz	A. Maß-Zuschnitt	Endpreis in €
	160 x 220 cm	weiß						
	160 x 220 cm	braun						
<input type="checkbox"/> Ja , der Abstand Rahmen zu Rollladen (T) bzw. vor dem Rollladen zwischen Vorderkante Rollladen-Stopper und Außenkante Laibung beträgt mind. 45 mm Bei Montage zwischen Tür und Rollladen dürfen sich am Rahmen keine hervorstehenden Teile befinden!								Zwischensumme:



* auf Profile

Alle auf Maß zugeschnittenen Produkte sind vom Umtauschrecht ausgeschlossen. Lieferzeit ca. 8-15 Werktage ab Bestelleingang. Alle Preise inkl. MwSt. Lieferung versandkostenfrei direkt zu Ihnen nach Hause!

Datum Unterschrift Kunde

Summe €



Abruf-Nr.

easyLINE Fenster



max. Größe	Farbe	Art.-Nr.	Menge	Fenster B x H in cm	Menge	Fenster B x H in cm	Grundpreis Bausatz	A. Maß-Zuschnitt	B. Maß-Zuschnitt & Vormontage	Endpreis in €
80 x 100 cm	weiß									
80 x 100 cm	anthrazitgrau									
100 x 120 cm	weiß									
100 x 120 cm	anthrazitgrau									
100 x 120 cm	braun									
130 x 150 cm	weiß									
130 x 150 cm	anthrazitgrau									

- Ja**, die umlaufende Auflagefläche (A) an den Fenstern beträgt mind. 15 mm
- Ja**, der Abstand Fensterflügel zu Rollladen (T) beträgt mind. 13 mm

Zwischensumme:

proLINE Fenster



max. Größe	Farbe	Art.-Nr.	Menge	Fenster B x H in cm	Menge	Fenster B x H in cm	Grundpreis Bausatz	A. Maß-Zuschnitt	B. Maß-Zuschnitt & Vormontage	Endpreis in €
80 x 100 cm	weiß									
80 x 100 cm	anthrazitgrau									
100 x 120 cm	weiß									
100 x 120 cm	anthrazitgrau									
100 x 120 cm	braun									
130 x 150 cm	weiß									
130 x 150 cm	anthrazitgrau									
150 x 220 cm	weiß									
150 x 220 cm	anthrazitgrau									
150 x 220 cm	braun									

- Ja**, die umlaufende Auflagefläche (A) an den Fenstern beträgt mind. 15 mm
- Ja**, der Abstand Fensterflügel zu Rollladen (T) beträgt mind. 16 mm

Zwischensumme:

PREMIUM Fenster



max. Größe	Farbe	Art.-Nr.	Menge	Fenster B x H in cm	W in cm	C. Maßzuschnitt & Vormontage PREMIUM	Endpreis in €
100 x 120 cm	weiß						
100 x 120 cm	anthrazitgrau						
100 x 120 cm	sepiabraun						
140 x 150 cm	weiß						
140 x 150 cm	anthrazitgrau						
140 x 150 cm	sepiabraun						
150 x 220 cm	weiß						
150 x 220 cm	anthrazitgrau						
150 x 220 cm	sepiabraun						

- Ja**, die umlaufende Auflagefläche (A) an den Fenstern beträgt mind. 10 mm
- Ja**, der Abstand Fensterflügel zu Rollladen (T) beträgt mind. 13 mm

Zwischensumme:

ROLLO Fenster



max. Größe	Farbe	Art.-Nr.	Menge	Fenster B x H in cm	Menge	Fenster B x H in cm	Grundpreis Bausatz	A. Maß-Zuschnitt	Endpreis in €
100 x 160 cm	weiß								
100 x 160 cm	braun								
130 x 160 cm	weiß								
130 x 160 cm	braun								
160 x 160 cm	weiß								
160 x 160 cm	braun								

- Ja**, der Abstand Rahmen zu Rollladen (T) bzw. vor dem Rollladen zwischen Vorderkante Rollladen-Stopper und Außenkante Laibung beträgt mind. 45 mm
- Bei Montage zwischen Fenster und Rollladen dürfen sich am Rahmen keine hervorstehenden Teile befinden!

Versandrabatt:


Zwischensumme:

* auf Profile
 Alle auf Maß zugeschnittenen Produkte sind vom Umtauschrecht ausgeschlossen. Lieferzeit ca. 8-15 Werktage ab Bestelleingang. Alle Preise inkl. MwSt., Lieferung versandkostenfrei direkt zu Ihnen nach Hause!

Datum Unterschrift Kunde **Summe €**

easy life

INSEKTENSCHUTZ nach Maß

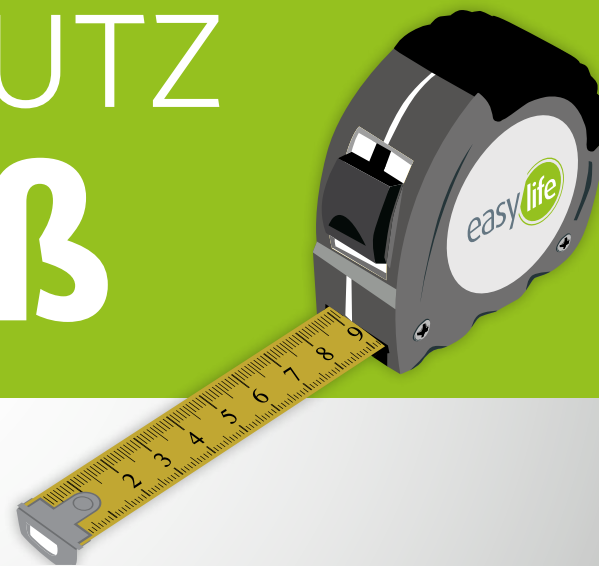

für Fenster & Türen

easy life

easy life GmbH
Industriestrasse 5
D-91583 Schillingsfürst
Deutschland

Tel.: +49 9868 934491 0
Fax: +49 9868 934491 99



NEU!

**Maßanfertigung
versandkostenfrei zu
Ihnen nach Hause.**

www.easy-life.de